


ACQ  ARIUS

MiniOsmoAcquarius

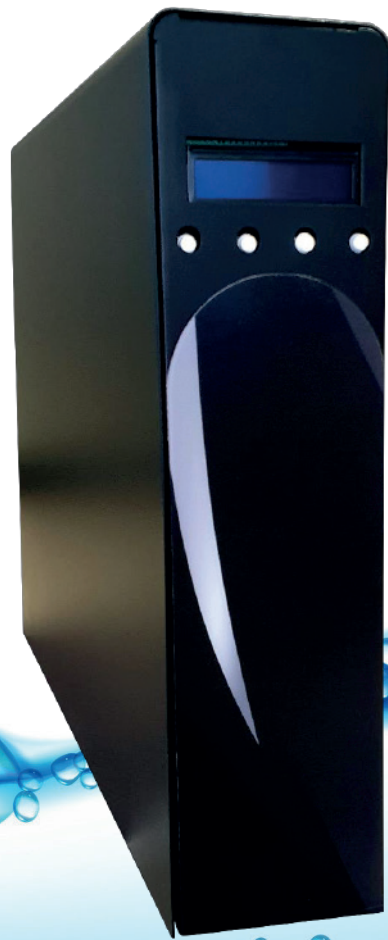

IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA A PRODUZIONE DIRETTA

www.acquarius-srl.it

Impianto ad osmosi inversa a produzione diretta senza serbatoio di stoccaggio.

Può essere installato facilmente sotto il lavello oppure sotto lo zoccolo della vostra cucina grazie al suo design ultra-compatto con una larghezza di soli 9,5 cm. Rispetto alla sorella maggiore **MiniOsmo** è stata progettata ad hoc per essere riposta anche negli spazi più ristretti e, grazie al filtro esterno, è possibile ridurre drasticamente i tempi di manutenzione per cambio filtri, garantendo maggiore sicurezza ed evitando le classiche perdite che si verificano nel momento in cui si opera sull'impianto. Per sfruttare questo vantaggio sarà necessario utilizzare una pre-filtrazione esterna.

Osmo è in grado di lavorare molto silenziosamente attraverso un sistema di pompaggio di ultima generazione con variazioni di calore quasi nulle. L'impianto è dotato di un display LCD e di apposito coperchio per un rapido accesso al vano filtri che rende semplici le operazioni di assistenza e manutenzione periodica.

PERSONALIZZAZIONE La parte frontale è personalizzabile in base alle varie esigenze sia con pannello in metacrilato in vari colori e sfumature, sia con adesivi, con la possibilità di apporre incisioni laser, con logo aziendale, nome prodotto o altro, su indicazioni del cliente.

Colore Standard Nero è possibile realizzare sia la scocca, sia il frontalino in colori diversi su richiesta con quantità minima. Scocca in acciaio inox lucido disponibile su richiesta.



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	230v 50Hz
Assorbimento	200W (in funzione)
Pompa	Booster 900 GPD SHP 48V 8bar
Produzione nominale a 25°C	100-120 lt/h
Pre-filtrazione	1 filtro a carbone 12x2,5"
Membrane	2 membrane CSG-K™ 200 GPD
Percentuale di reiezione	95/98%
Rapporto scarico permeato	1/1
Ritardo avvio pompa	✓
BYPASS regolazione TDS	✓
Dimensioni	H 36,5 x L 41,7 x P 9,7cm
Peso	13 Kg

CONTROLLO ELETTRONICO

- Centralina di controllo elettronica
- Display retroilluminato
- Allarme sostituzione filtri
- Allarme anti-allagamento
- Lavaggio automatico delle membrane

ACCESSORI INCLUSI

- Cavo Elettrico - Kit raccordi allacciamento rete idrica, tubi, rubinetto singolo di prelievo (rubicino doppio solo nelle versioni MYRA™ OSMO Bubble e MYRA™ OSMO Alka)

VERSIONI DISPONIBILI

Mini OSMO: acqua osmotizzata temperatura ambiente

Mini OSMO Bubble: acqua osmotizzata liscia e frizzante

Mini OSMO Alka: eroga acqua osmotizzata remineralizzata

*Su richiesta c'è la possibilità di avere la versione con 3 membrane